

Peter Schönberger
D-87534 Oberstaufen
Mobil: 0049-171-9264239
E-Mail: info@plasmaenergie.net

Anleitung für die Bienen Energiespulen

Diese Beschreibung ist für folgende Spulen zu verwenden.



- 2-fach rechtsdrehend in der Holzausführung (Kennzeichnung des Energieaustritts sind zwei eingebrannte Punkte)
- 2-fach rechtsdrehend im Kunststoffkästchen (Kennzeichnung des Energieaustritts ist die Bezeichnung „oben“)
- 5-fach linksdrehend flache Ausführung im Holzgehäuse (Kennzeichnung des Energieaustritts ist ein eingebrannter Punkt)
- 5-fach linksdrehend flache Ausführung im Kunststoffgehäuse (Kennzeichnung des Energieaustritts ist der farbige Punkt)
- 5-fach linksdrehend stehend als Metallrohr (Kennzeichnung des Energieaustritts ist der silberne Deckel)

Bei allen Spulen gilt dasselbe Prinzip, der Energieaustritt muss von unten auf die Beute wirken. Der Abstand zum Beutenboden halbe Beutenbreite, hier wird noch der Abstand zur Brut abgezogen. Der tatsächliche Abstand ist Abmessung halbe Beutenbreite abzüglich der Entfernung der Brut von Beutenboden.

Beispiel: Die Beutenbreite ist 42cm, die Beute hat einen Hochboden mit 8cm, die Brut ist in Zanderrähmchen ungefähr 8 bis 10 cm

Berechnung des Abstands:	Halbe Beutenbreite	42:2	21cm
	Abzüglich Hochboden		8cm
	Abzüglich Brutabstand		8cm
	Ergebnis		5cm

Der Abstand des Energieaustritts zum Beutenboden sollte 5cm sein

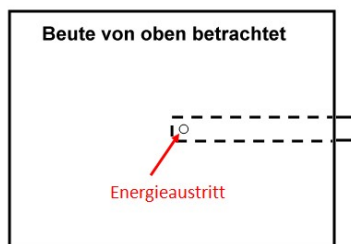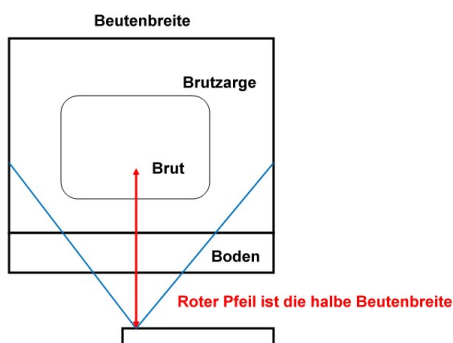

Stand 08/2026